


VERIFICA RAPPORTO ILLUMINANTE (R.I.)			
Tipologia Ambiente	Superficie netta	Rapporto illuminante rit. norm. 1/8	Rapporto illuminante progetto
1 - Ingresso	12,60 mq	1,58 mq	5,04 mq
2 - Segreteria	9,41 mq	1,18 mq	1,76 mq
3 - Servizi igienici utenti	6,27 mq	-----	0,64 mq
4 - Spogliatoio personale	5,20 mq	-----	Aspirazione forzata
5 - Servizi igienici personale	6,27 mq	-----	1,28 mq
6 - Disimpegnio	23,45 mq	2,93 mq	4,80 mq
7 - Locale mensa	40,99 mq	5,12 mq	6,40 mq
8 - Servizio igienico cucina	7,33 mq	-----	Aspirazione forzata
9 - Locale cucina	21,97 mq	2,75 mq	4,44 mq
10 - Deposito	0,24 mq (1/40)	0,64 mq	0,64 mq
11 - Attività ricreative	9,77 mq	5,18 mq	6,40 mq
12 - Disimpegnio	6,98 mq	0,87 mq	2,52 mq
13 - Servizi igienici divezzi	10,25 mq	-----	1,28 mq
14 - Sezione divezzi	28,08 mq	3,64 mq	4,20 mq
15 - Sezione semi-divezzi	29,08 mq	3,64 mq	8,40 mq
16 - Servizi igienici semi-div.	11,80 mq	-----	1,28 mq
17 - Sezione lattanti	21,50 mq	2,69 mq	4,20 mq
18 - Cura lattanti	9,93 mq	1,24 mq	1,76 mq
19 - Deposito	5,38 mq	0,13 mq (1/40)	0,64 mq
20 - Locale tecnico	12,97 mq	0,32 mq (1/40)	1,28 mq

PIANTA QUOTATA (quota + 3,50)
scala 1:100

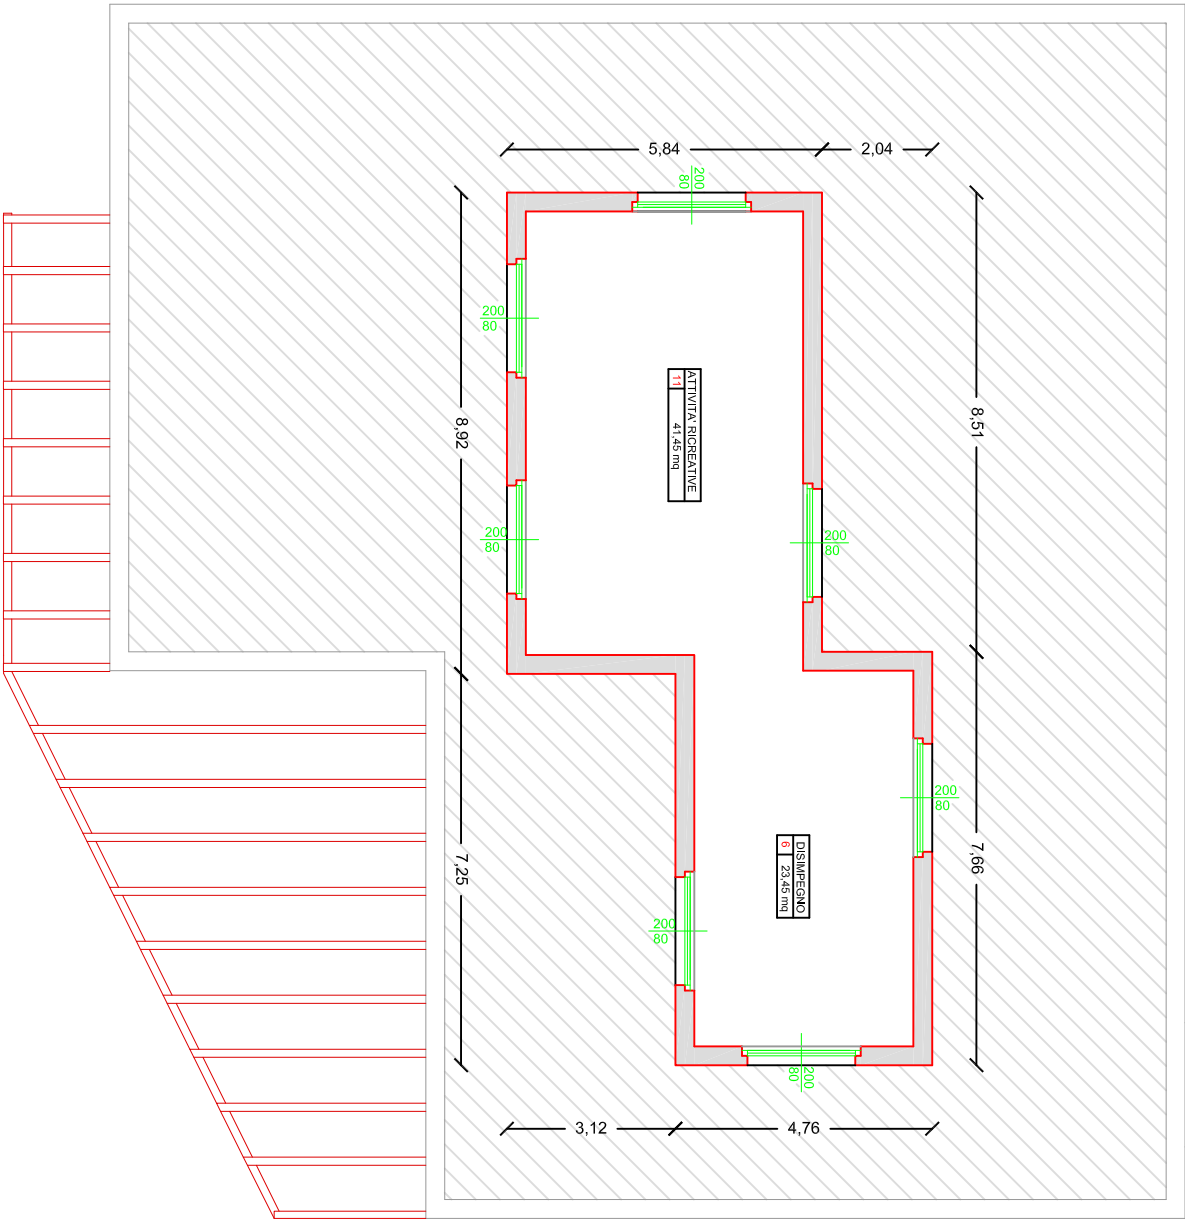

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

NUOVA COSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO A VILLASPECIOSA.
L.R. 15 marzo 2012, n. 6 - Strutture per la prima infanzia

ELABORATO
PIANTA QUOTATA

I PROGETTISTI:
Ing. Stefano Demuro Ing. Giovanni Murgia Arch. Giovanni Galdieri

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

COMITANTE: Comune di Villaspeciosa	CODICE OPERA: 11-2017_Villaspeciosa_Asilo		ELABORATO: TG.03
	FASE OPERA: 01 - Fattibilità	SCALA: 1:100	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: P.Ed. Giuseppe Arca	NOME FILE: TG.03.dwg	REVISIONE: dicembre 2017	RAGGIUNGERE IL TEMPO: Ing. Stefano Demuro Arch. Giovanni Galdieri Via G. Baccardo n.8 - 09131 Cagliari P.E.C. stefano.demuro@villaspeciosa.it
	IL SINDACO: Sig. Elio Manelli	00	